



SCHEDA PRODOTTO MD76

GLEM
SERRAMENTI IN PVC

La finestra **MD76** ha un design moderno, la sua piacevole ed elegante forma dagli spigoli arrotondati si adatta perfettamente al montaggio in qualunque ambito, integrandosi perfettamente, sia in contesti rustici e ristrutturazioni sia in costruzioni moderne. Le sue superfici lisce e lineari ottimizzano, inoltre, il funzionamento e la manutenzione. Questo sistema adotta profili in PVC aventi spessore della parete esterna con il massimo standard di qualità conforme a **RAL "Classe A"** ed estrusi con mescole in classe S (clima Severo) con spessore 76 mm per telaio e per l'anta, 3 guarnizioni in TPE multifunzionali, 5 camere differenziate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DOPPIO VETRO DI SERIE FINESTRA 4 = 18AR – 33.1 Ug 1,0 CANALINA W.E. NERO RAL 9005		
ISOLAMENTO AL RUMORE AEREO DIRETTO (STIMA)		
Riduzione acustica	dB	35 dB
CARATTERISTICHE ENERGETICHE E LUMINOSE IN BASE ALLA NORMA EN410		
Fattore solare	FS	44%
Trasmissione luminosa	TL	69%
CARATTERISTICHE TERMICHE IN BASE ALLA NORMA EN673		
Valore Ug	Ug	1,0 W/m²K
DOPPIO VETRO DI SERIE PORTA FINESTRA 33.1 = 16AR – 33.1 Ug 1,0 CANALINA W.E. NERO RAL 9005		
ISOLAMENTO AL RUMORE AEREO DIRETTO (STIMA)		
Riduzione acustica	dB	36 dB
CARATTERISTICHE ENERGETICHE E LUMINOSE IN BASE ALLA NORMA EN410		
Fattore solare	FS	42%
Trasmissione luminosa	TL	68%
CARATTERISTICHE TERMICHE IN BASE ALLA NORMA EN673		
Valore Ug	Ug	1,0 W/m²K
TRIPLO VETRO DI SERIE FINESTRA 4 = 14AR - 4 - 12AR = 33.1 Ug 0,7 CANALINE W.E. NERO RAL9005		
ISOLAMENTO AL RUMORE AEREO DIRETTO (STIMA)		
Riduzione acustica	dB	36 dB
CARATTERISTICHE ENERGETICHE E LUMINOSE IN BASE ALLA NORMA EN410		
Fattore solare	FS	47%
Trasmissione luminosa	TL	69%
CARATTERISTICHE TERMICHE IN BASE ALLA NORMA EN673		
Valore Ug	Ug	0,7 W/m²K
TRIPLO VETRO DI SERIE PORTA FINESTRA 33.1 = 12AR - 4 - 12AR = 33.1 Ug 0,7 CANALINE W.E. NERO RAL9005		
ISOLAMENTO AL RUMORE AEREO DIRETTO (STIMA)		
Riduzione acustica	dB	39 dB
CARATTERISTICHE ENERGETICHE E LUMINOSE IN BASE ALLA NORMA EN410		
Fattore solare	FS	45%
Trasmissione luminosa	TL	69%
CARATTERISTICHE TERMICHE IN BASE ALLA NORMA EN673		
Valore Ug	Ug	0,7 W/m²K

MD76



Trasmittanza termica profilo (Uf)	Trasmittanza termica media finestra (Uw)	Permeabilità all'aria (UNI EN 12207)	Permeabilità all'acqua (UNI EN 12208)	Permeabilità a carico vento (UNI EN 12210)
1,1 W/mqK	0,95 W/mqK (con vetro Ug=0,7) 1,2 W/mqK (con vetro Ug=1,0)	CLASSE 4	CLASSE 9A	CLASSE C5/B5




DESIGN



SICUREZZA



RISPARMIO
ENERGETICO

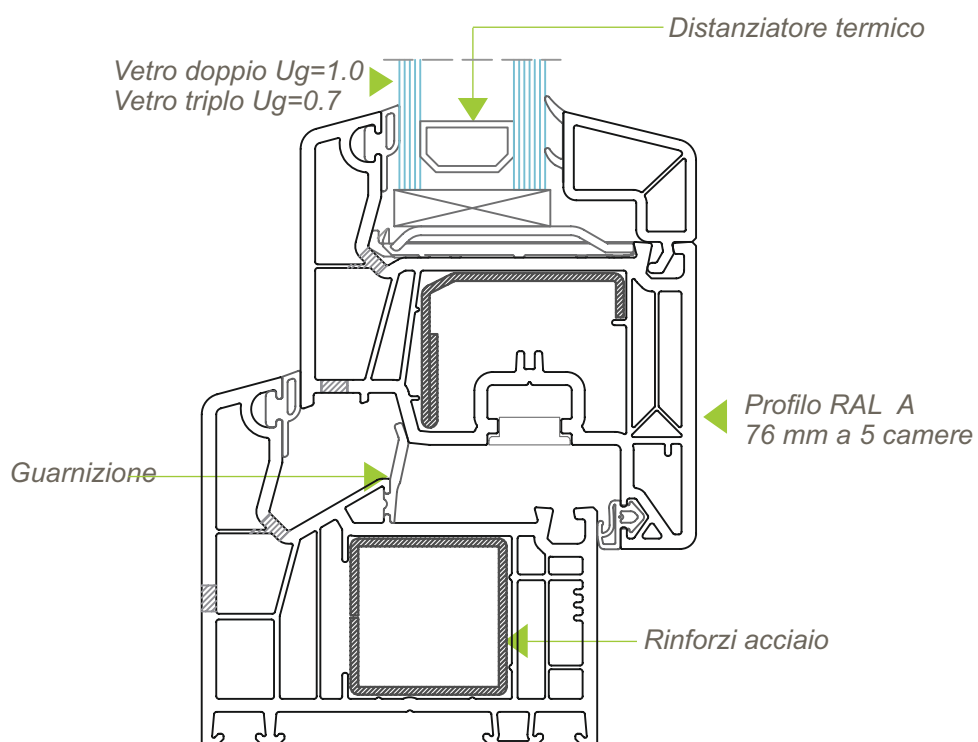



GLEM

SERRAMENTI IN PVC

Via Friuli, 14/14A - 24044 Dalmine (BG)
T. +39-035-0062-211
glem@glemserramenti.com

www.glemserramenti.com