


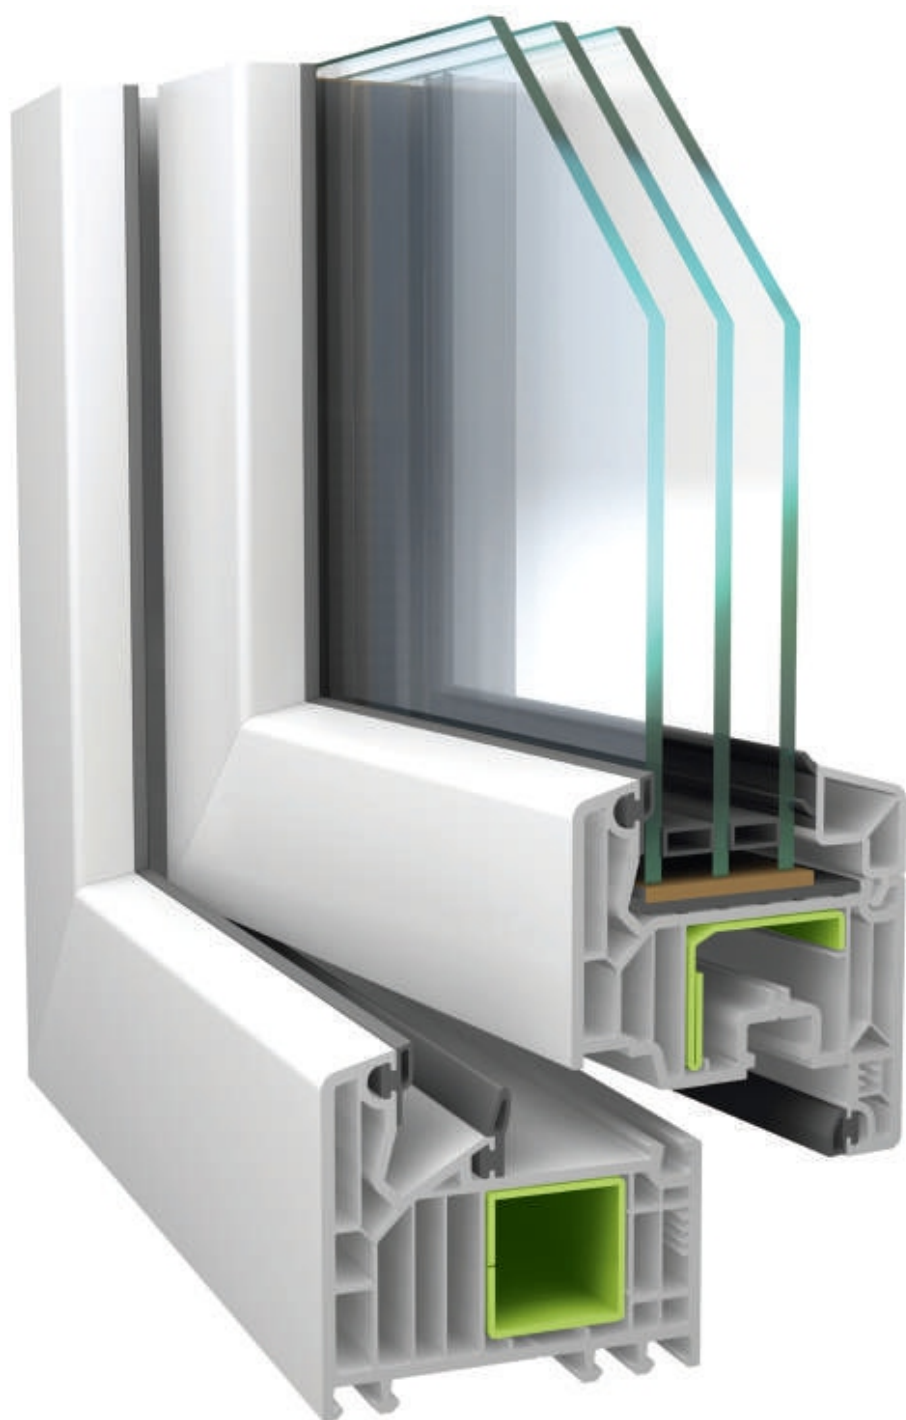

SCHEDA PRODOTTO MD82

GLEM
SERRAMENTI IN PVC

Il profilo **MD82** rappresenta un passo in avanti nello sviluppo dei sistemi di profili in PVC perché interpreta al meglio le nuove tendenze estetiche, coniugando ad esse eccezionali qualità isolanti ed elevate prestazioni tecnico funzionali. L'eccellente isolamento termico è stato ottenuto grazie alla presenza di 7 camere nel profilo ed allo spessore delle pareti di 3 mm. E' Adatto per chi vuole costruire secondo i nuovi criteri delle "Case Passive", questo sistema, abbinato al triplo vetro, raggiunge i migliori risultati attualmente possibili sul mercato. Questo sistema adotta profili in PVC aventi spessore della parete esterna con il massimo standard di qualità conforme a **RAL "Classe A"** ed estrusi con mescole in classe S (clima Severo) con spessore 82 mm per telaio e per l'anta, 3 guarnizioni in TPE multifunzionali, 7 camere differenziate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TRIPLO VETRO FINESTRA 4 = 18AR - 4 - 18AR = 33.1 Ug 0,5 CANALINE W.E. NERO RAL9005		
ISOLAMENTO AL RUMORE AEREO DIRETTO (STIMA)		
Riduzione acustica	dB	36 dB
CARATTERISTICHE ENERGETICHE E LUMINOSE IN BASE ALLA NORMA EN410		
Fattore solare	FS	47%
Trasmissione luminosa	TL	69%
CARATTERISTICHE TERMICHE IN BASE ALLA NORMA EN673		
Valore Ug	Ug	0,5 W/m²K
TRIPLO VETRO DI SERIE PORTA FINESTRA 33.1 = 18AR - 4 - 15AR = 33.1 Ug 0,5 CANALINE W.E. NERO RAL9005		
ISOLAMENTO AL RUMORE AEREO DIRETTO (STIMA)		
Riduzione acustica	dB	39 dB
CARATTERISTICHE ENERGETICHE E LUMINOSE IN BASE ALLA NORMA EN410		
Fattore solare	FS	45%
Trasmissione luminosa	TL	69%
CARATTERISTICHE TERMICHE IN BASE ALLA NORMA EN673		
Valore Ug	Ug	0,5 W/m²K
DOPPIO VETRO DI SERIE FINESTRA 4 = 18AR = 33.1 Ug 1,0 CANALINA W.E. NERO RAL 9005		
ISOLAMENTO AL RUMORE AEREO DIRETTO (STIMA)		
Riduzione acustica	dB	35 dB
CARATTERISTICHE ENERGETICHE E LUMINOSE IN BASE ALLA NORMA EN410		
Fattore solare	FS	44%
Trasmissione luminosa	TL	69%
CARATTERISTICHE TERMICHE IN BASE ALLA NORMA EN673		
Valore Ug	Ug	1,0 W/m²K
DOPPIO VETRO DI SERIE PORTA FINESTRA 33.1 = 16AR = 33.1 Ug 1,0 CANALINA W.E. NERO RAL 9005		
ISOLAMENTO AL RUMORE AEREO DIRETTO (STIMA)		
Riduzione acustica	dB	36 dB
CARATTERISTICHE ENERGETICHE E LUMINOSE IN BASE ALLA NORMA EN410		
Fattore solare	FS	42%
Trasmissione luminosa	TL	68%
CARATTERISTICHE TERMICHE IN BASE ALLA NORMA EN673		
Valore Ug	Ug	1,0 W/m²K

MD82



Trasmittanza termica profilo (Uf)	Trasmittanza termica media finestra (Uw)	Permeabilità all'aria (UNI EN 12207)	Permeabilità all'acqua (UNI EN 12208)	Permeabilità a carico vento (UNI EN 12210)
1,0 W/mqK	0,79 W/mqK (con vetro Ug=0,5) 1,1 W/mqK (con vetro Ug=1,0)	CLASSE 4	CLASSE 9A	CLASSE C5/B5




DESIGN



SICUREZZA



RISPARMIO
ENERGETICO

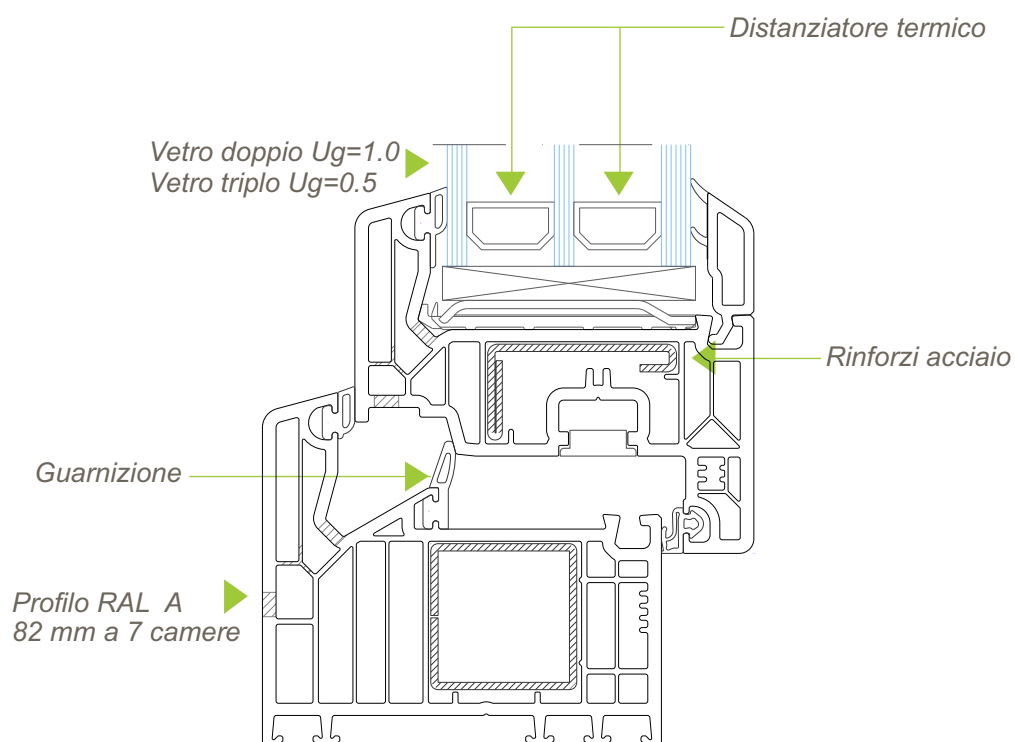



GLEM

SERRAMENTI IN PVC

Via Friuli, 14/14A - 24044 Dalmine (BG)
T. +39-035-0062-211
glem@glemserramenti.com

www.glemserramenti.com